

TYPRUM: Återvinningsrum – centralt uppsamlingsrum

Innehåll

- **Checklista återvinningsrum – centralt uppsamlingsrum**
- **Typrumsritning återvinningsrum – centralt uppsamlingsrum**

Hänvisningar

- 1. VLL:s tekniska anvisningar**
- 2. Typrum Tvättplats Typ 1**

Checklista återvinningsrum – centralt uppsamlingsrum

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Verksamhet/arbetsgång | Ett eller flera återvinningsrum i anslutning som serverar verksamheter |
| 2. Rumsstorlek/antal personer | ca 18 m ²
Fri golvyta som fast eller lös utrustning inte upptar bör vara 1,5 meter |
| 3. Placering | Central placering i förhållande till trapphus. |
| 4. Förvaringsbehov | I återvinningsrummet skall finnas plats för: <ul style="list-style-type: none"> • Tvättplats Typ 1 • 1 st kärl (sopvagn) för kartong/well (BxDxH ca 1000x2000x2000 mm) • 5 st kärl (400 liter) för plast, glas och papper BxDxH 820x780x1130 mm • Förvaring av lådor med sjukvårdsavfall • Vägghängd förvaring av 12 mindre sorteringskärl (25 liter) |
| 5. Rumsdimensionering | Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. |
| 6. Speciella krav | Återvinning ska ej ske i samma rum som soprum.
Återvinning får ej heller ske i samma rum som en diskdesinfektor. |

B MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Golv | Homogen matta med uppvikt sockel. |
| 2. Vägg | Avbärlarlist 0,95-1,25 meter från färdigt golv anpassad för att minska skador vid rangering av kärl. |
| 3. Dörr | - |
| 4. Låsning | - |
| 5. Speciella krav | Rummen ska skyltas med internationell symbol för biologisk fara |

C VVS-INSTALLATIONER

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Klimatkrav | - |
| 2. Vatten och avlopp | Tvättplats Typ 1.
Utslagsback med stänkplåt.
Spolblandare, slang med spolmunstycke.
Rostfri brunn min 300x300 mm med urtagbar silkorg. |
| 3. Ventilation | - |

D EL-INSTALLATIONER

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Belysning | Robust strömbrytare |
| 2. Elkraft | Robusta uttag |
| 3. Kallelsesignal | - |

E FASTIGHET (F)

- Vägghållare placering av mindre sorteringskärl (25 liter) Placering av vägghållare ska ske efter arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetshöjd.
- 400 liters kärl
- 25 liters kärl
- Sorteringsskyltar placerade på vägg
- Tvättplats Typ 1

F VERKSAMHETENS BYGGNADSBEROENDE UTRUSTNING (Vb)**G VERKSAMHETENS INREDNING (V)****H VERKSAMHETENS UTRUSTNING (V)****I FÖRKLARINGAR**



F=Fastighet

V=Verksamhetens utrustning/inredning


Vb=Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning

F, V och Vb enligt gällande gränsdragningslista, VL


Ö.f.g. – över färdigt golv

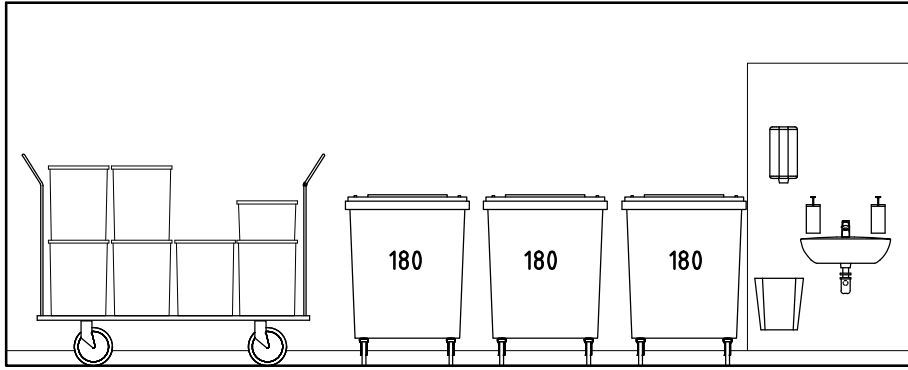


VY A

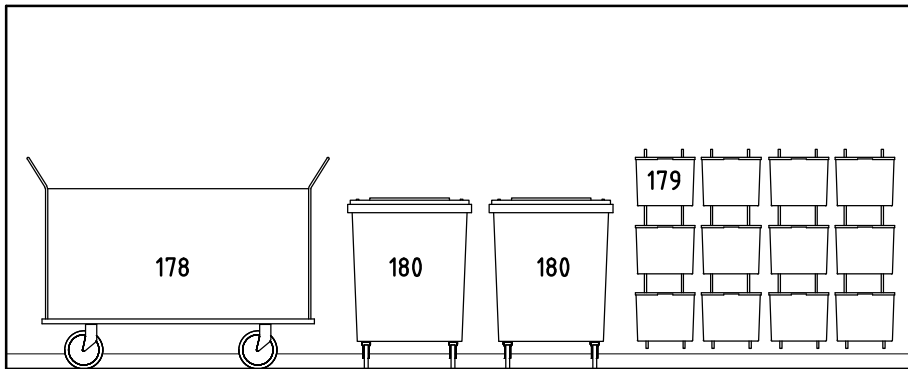

VY C

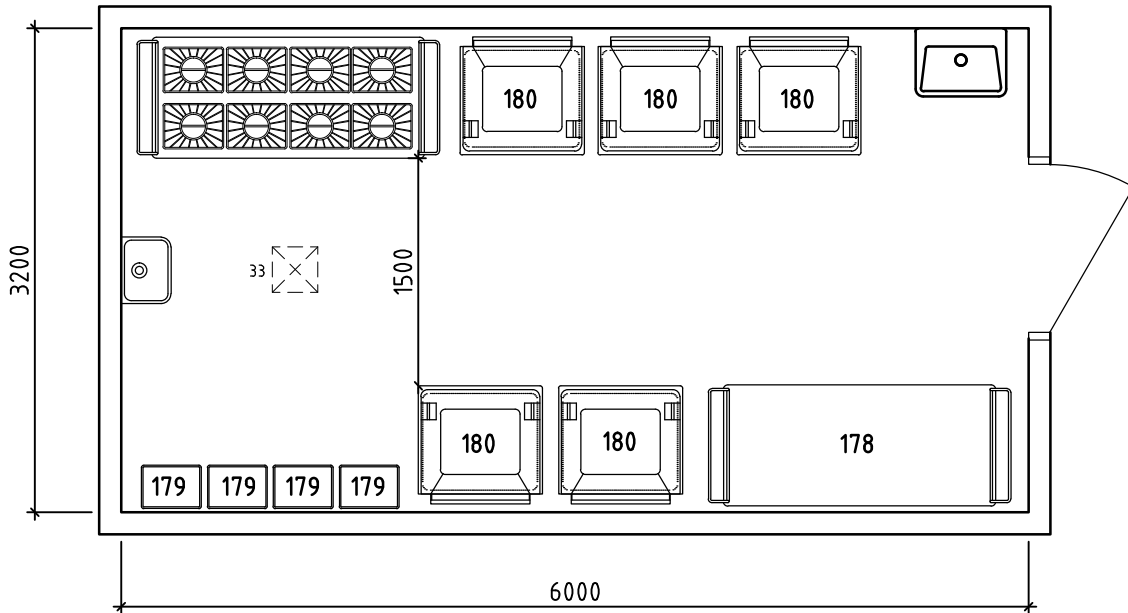

PLAN

 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING	A	ALLMÄN REVIDERING	2017-01-25	LHN		
	UPPDRAG NR.	3172.042.000	RITAD AV	EROL	HANDLÄGGARE	E. NORSTEN
	DATUM	2015-10-08	ANSVARIG	E. NORSTEN		
	UPPSTÄLLNING		ÅTERVINNINGSRUM, CENTRALT			
Sweco Architects AB V:a Norrlandsgatan 10 B, 903 25 Umeå 090-71 52 00 www.sweco.se	SKALA	1:50	NUMMER	ÅTERVINNINGSRUM-CENTRALT		